

COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS



CALCUL DE PLANCHES DE PATIO

CALCULATION OF DECK BOARDS

PLANCHES DE COMPOSITE ELEGANCE PREMIUM

ELEGANCE PREMIUM COMPOSITE DECK BOARDS

POUR UNE PLUS BELLE FINITION, AJOUTER LES NEZ DE MARCHE ELEGANCE PREMIUM DE LEADVISION
FOR A BEAUTIFUL FINISH, ADD THE ELEGANCE PREMIUM BULLNOSE FROM LEADVISION

DIMENSIONS DU PATIO DECK DIMENSIONS	8' x 8'	8' x 10'	10' x 10'	10' x 12'	12' x 12'	12' x 14'	14' x 14'	14' x 16'	16' x 16'
QUANTITÉ REQUISE DE PLANCHES EN LONGUEUR QUANTITY OF BOARDS IN LENGTH	12'	-	18	22	22	27	-	-	-
NEZ DE MARCHE BULLNOSE	12'	3	3	3	3	3	4	4	4
FASCIA SKIRTING	12'	3	3	3	3	3	4	4	4
QUANTITÉS D'ITEMS REQUIS AVEC SOLIVES INSTALLÉES AU 12" (ITEM QUANTITIES REQUIRED WITH JOISTS INSTALLED AT 12")	Ensemble d'attaches de 50 pi ² (Attaches de départ, attaches de départ intérieur, attaches de fixation et attaches d'ancrage) / 50 sq. ft. Fasteners kit (Starter Clips, Inside Starter Clips, Locking Clips Pack and Fixing Clips)								
		2	2	2	3	3	4	4	5


Ces mesures sont basées sur la grandeur d'un patio standard. Les quantités peuvent varier selon la configuration de votre patio. Ensemble de 256 pi² également disponible (pour un patio de 14' x 16' et 16' x 16')
These measures are based on a standard size deck. Quantities may vary depending on the configuration of your deck. 256 sq. ft. Kit also available (for a deck of 14' x 16' and 16' x 16')

65% BOIS
WOOD **30%** PLASTIQUE
PLASTIC **5%** ADDITIFS
ADDITIVES

LE PLUS FIABLE DE L'INDUSTRIE

THE MOST RELIABLE IN THE INDUSTRY

- ✓ DURABLE ET RÉSISTANT
DURABLE AND RESISTANT
- ✓ SURFACE ANTIDÉRAPANTE
NON-SLIP SURFACE
- ✓ INSTALLATION FACILE
EASY TO INSTALL
- ✓ TRÈS PEU D'ENTRETIEN
LOW MAINTENANCE

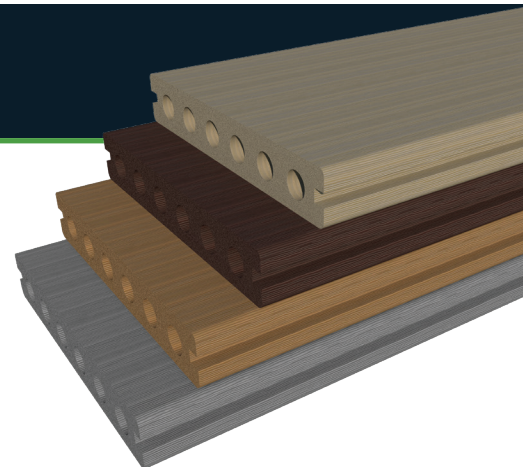



ÉCOLOGIQUE
GREEN




DURABILITÉ
DURABILITY



RÉSISTANT
RESISTANT




ENTRETIEN MINIMUM
LOW MAINTENANCE

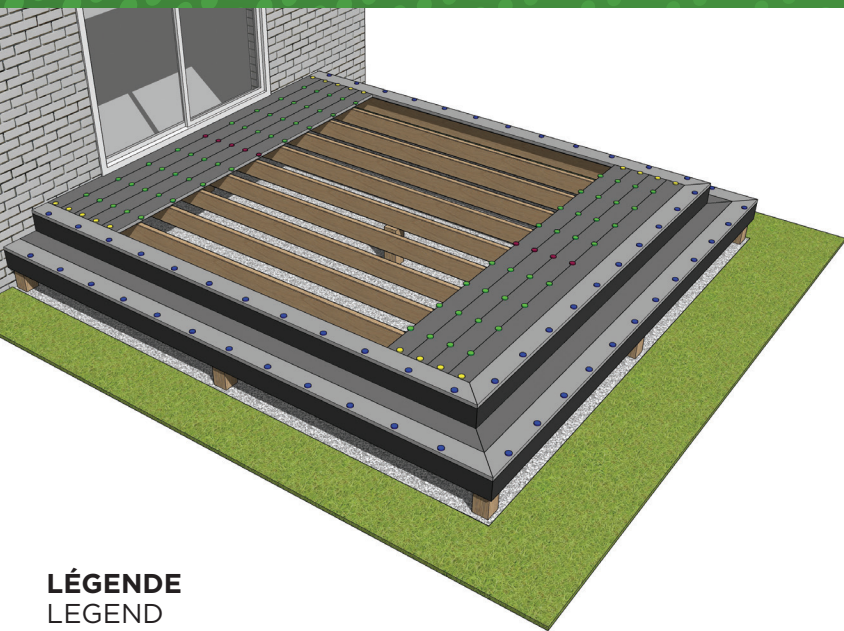

LÉGENDE LEGEND

- FASCIA**
SKIRTING
- NEZ DE MARCHE**
BULLNOSE
- PLANCHE DE COMPOSITE**
COMPOSITE BOARD
- SOLIVE**
JOIST



MATÉRIEL REQUIS REQUIRED MATERIAL

ATTACHES DE DÉPART STARTER CLIPS

Installer au 12 pouces ou à chaque solive afin de fixer le nez de marche.

Install at every 12 inches or at each joist in order to fasten the bullnose.

ATTACHES DE DÉPART D'INTÉRIEUR INSIDE STARTER CLIPS

Installer à chaque bout des planches pour fixer la planche perpendiculairement au nez de marche et/ou à une autre planche.

Install at each end of the boards in order to fasten the board perpendicularly to the bullnose and/or to another board.

ATTACHES DE FIXATION FIXING CLIPS

Installer à chaque solive (recommandé aux 12") afin de fixer les planches parallèlement.

Install at each joist (recommended at every 12") in order to fasten the boards in parallel.

ATTACHES D'ANCRAGE LOCKING CLIPS

Installer une attache sur une solive au milieu de chacune des planches afin de contrôler le mouvement de celles-ci.

Install a clip on a joist in the middle of each board in order to control the movement of the boards.

NOTE:

Pour respecter la garantie et afin que celle-ci soit valide, il faut qu'un minimum de 12 po soit laissé entre le bois de composite et le sol ou entre le bois de composite et toute surface sur laquelle il sera installé, et ce, pour permettre une libre circulation de l'air et afin d'assurer l'écoulement optimal de l'eau, une pente de 2% à 3% est obligatoire pour la terrasse.

For the warranty to be valid, there must be a minimum space of 12 inches left between the composite wood and the ground or between the composite wood and any surface where it will be installed, and this, to allow a free flow of air and to ensure the optimal flow of water, a slope of 2% to 3% is mandatory for the deck.

Le plancher de terrasse peut prendre de l'expansion ou rétrécir dû aux variations de température. / The terrace floor may expand or shrink due to temperature variations.

Pour faire des marches de composite, prendre des nez de marches et des planches. / In order to make composite steps, you will need bullnose boards and regular boards.

Pour une installation optimale, les solives et les attaches de fixation doivent être aux 12 po, mais au 16 po peut être acceptable. / For optimal installation, the joists and the fixing clips should be at 12 in but 16 in is accepted.

ENTRETIEN MINIMAL

Un entretien périodique assurera beauté et élégance à votre terrasse pour plusieurs années. Pour les produits de composite Elegance Prestige, vous pouvez utiliser de l'eau chaude savonneuse et frotter avec une brosse à poils doux ou une laveuse à pression. Le composite bois plastique pour terrasse est conçu pour résister aux intempéries, lui permettant de maintenir sa beauté pendant des années. Il n'est pas nécessaire de le peindre, le teindre ou le sceller, ce qui est souvent un projet annuel fastidieux avec des terrasses en bois traditionnel. De plus, parce qu'il résiste à la plupart des usures, déformations et insectes, il ne sera pas nécessaire de remplacer des planches pourries, inégales ou endommagées par les insectes.

SÉCURITÉ

Contrairement aux terrasses en bois traditionnel, le composite bois-plastique est antidérapant et sans risque d'échardes. Ainsi, il fait de votre maison un lieu plus sûr pour les pieds nus, les petits enfants et les animaux de compagnie.

DURABILITÉ

Les terrasses en bois traditionnel peuvent être belles mais pas pour très longtemps. Les printemps humides, les étés brûlants et les hivers glaciaux auront tôt fait de rendre le bois endommagé, décoloré, fendillé et déformé. Le composite bois-plastique est fait à partir d'un procédé de qualité résultant en peu d'entretien pour les terrasses, et ce, avec des garanties fiables.

GARANTIE

Le plancher de terrasse peut prendre de l'expansion ou rétrécir dû aux variations de température. Cette garantie couvre tous les défauts du fabricant sur une durée de 25 ans. Pour les détails complets de la garantie, veuillez communiquer avec votre marchand distributeur.

Visitez notre site web au www.leadvisioninternational.com

LOW MAINTENANCE

Periodic maintenance will ensure beauty and elegance to your terrace for many years. For Elegance Prestige composite products, you can use warm soapy water and scrub with a soft bristle brush or use a pressure washer. Wood-plastic composite decking is designed to stand up to bad weather, allowing it to maintain its beauty for years. There is no need to paint, stain or seal it, which is often a burdensome yearly project with traditional wood decks. Furthermore, because it resists to most weathering, warping and bugs, you won't find it necessary to replace rotting, uneven or insect-damaged boards.

SAFETY

Unlike many traditional wood decks, wood-plastic composite decks are splinter-free and slip-resistant, making your home a little safer for bare feet, small children and pet.

DURABILITY

Traditional wood decks can be beautiful but not for long. Wet springs, blistering summers and frigid winters quickly take their toll, therefore leaving some wood decks faded, splintered and warped. Wood-plastic composite decking is made from a process that results in consistent, low-maintenance decking performance with warranties you can count on.

WARRANTY

The terrace floor can expand or shrink due to temperature variations.

This warranty covers all manufacturing defects for 25 years. For complete warranty details, please contact your distributor merchant. Visit our website at

www.leadvisioninternational.com



leadvisioninternational.com
service@leadvisioninternational.com