

ELEGANCE[®]

PRESTIGE



COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS



CALCUL DE PLANCHE DE PATIO

CALCULATING THE NUMBER OF DECK BOARDS

PLANCHE DE COMPOSITE ELEGANCE PRESTIGE

ELEGANCE PRESTIGE COMPOSITE DECK BOARDS

POUR UNE PLUS BELLE FINITION, AJOUTER LES NEZ DE MARCHE ELEGANCE PRESTIGE DE LEADVISION
FOR A BEAUTIFUL FINISH, ADD THE BULLNOSE OF LEADVISION ELEGANCE PRESTIGE

DIMENSIONS DU PATIO DECK DIMENSIONS	8' x 8'	8' x 10'	10' x 10'	10' x 12'	12' x 12'	12' x 14'	14' x 14'	14' x 16'	16' x 16'
QUANTITÉ REQUISE DE PLANCHE EN LONGUEUR QUANTITY OF BOARD LENGTH	8'	18	-	-	-	-	-	-	-
	12'	-	18	22	22	27	-	-	-
	16'	-	-	-	-	-	27	31	36
NEZ DE MARCHE BULLNOSE	12'	3	3	3	3	3	4	4	4
FASCIA SKIRTING	12'	3	3	3	3	3	4	4	4
QUANTITÉS D'ITEMS REQUIS AVEC SOLIVES INSTALLÉES AU 12" REQUIRED WITH JOISTS INSTALLED AT 12"	Kit d'attaches de 50 pi² (Attaches de départ, attaches de départ intérieur, attaches de fixation et attaches d'ancrage) / 50 sq/ft Fasteners kit (Starter Clips, Inside Starter Clips, Locking Clips Pack and Fixing Clips)	2	2	2	3	3	4	4	5


Ces mesures sont basées sur un jeu de taille standard. Les quantités peuvent varier selon la configuration de votre deck. Kit de 256 pi² également disponible (pour un deck de 14' x 16' et 16' x 16')
These measures are based on a standard size deck. Quantities may vary depending on the configuration of your deck. 256 sq. Ft. Kit also available (for a deck of 14' x 16' and 16' x 16')

65% BOIS WOOD **30% PLASTIQUE** PLASTIC **5% ADDITIFS** ADDITIVES

LE PLUS FIABLE DE L'INDUSTRIE

THE MOST RELIABLE IN THE INDUSTRY

- ✓ DURABLE ET RÉSISTANT
DURABLE AND RESISTANT
- ✓ SURFACE ANTIDÉRAPANTE
SLIP RESISTANT SURFACE
- ✓ INSTALLATION FACILE
EASY TO INSTALL
- ✓ TRÈS PEU D'ENTRETIEN
LOW MAINTENANCE

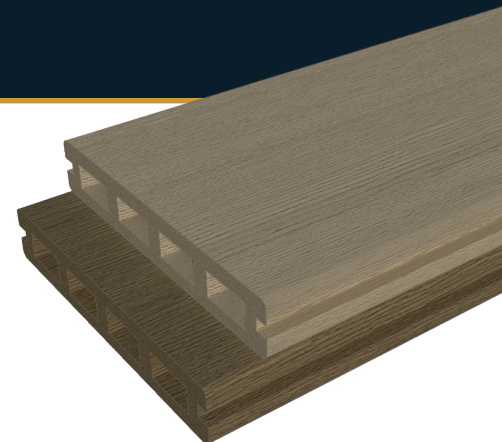

LEADVISION
INTERNATIONAL

leadvisioninternational.com
service@leadvisioninternational.com



ÉCOLOGIQUE
GREEN




DURABILITÉ
DURABILITY



RÉSISTANT
STRONG RESISTANCE




ENTRETIEN MINIMUM
LOW MAINTENANCE

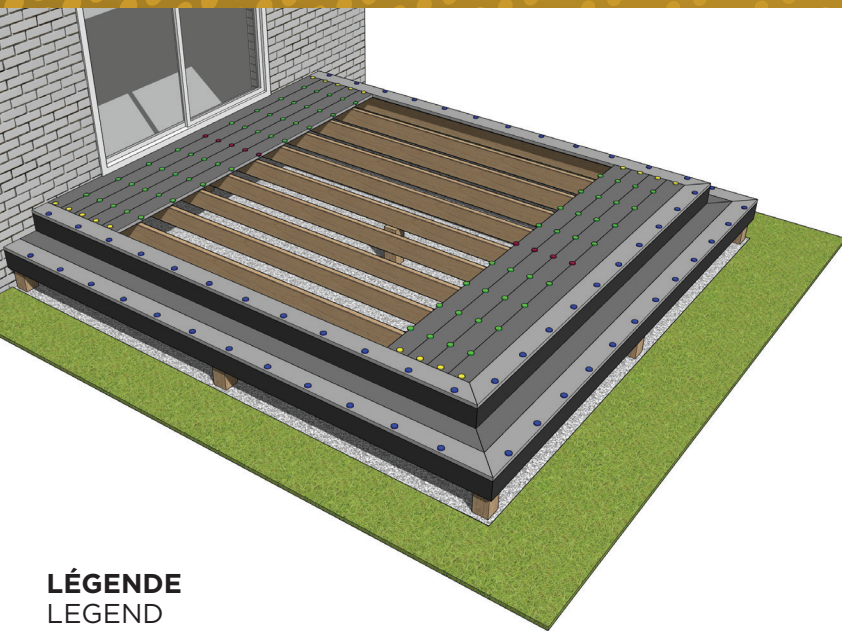

LÉGENDE LEGEND

- FASCIA**
SKIRTING
- NEZ DE MARCHE**
BULLNOSE
- PLANCHE DE COMPOSITE**
BOARD
- SOLIVE**
JOIST



NOTE:

Pour respecter la garantie et afin que celle-ci soit valide, il faut qu'un minimum de 1 pied soit laissé entre le bois de composite et le sol ou entre le bois de composite et toute surface sur laquelle il sera installé, et ce, pour permettre une libre circulation de l'air et afin d'assurer l'écoulement optimal de l'eau, une pente de 2% à 3% est obligatoire pour la terrasse.

For the warranty to be valid, there must be a minimum space of 1 foot left between the composite wood and the ground or between the composite wood and any surface where it will be installed, and this to allow a free flow of air and to ensure the optimal flow of water, a slope of 2% to 3% is mandatory for the deck.

Le plancher de terrasse peut prendre de l'expansion ou rétrécir dû aux variations de température. / The terrace floor can expand or shrink due to temperature variations.

Pour faire des marches de composite, prendre des nez de marches et des planches. / In order to make composite steps, you will need bullnose boards and regular boards.

Pour une installation optimale, les solives et les attaches de fixation doivent être aux 12 po, mais au 16 po peut être acceptable. / For optimal installation, the joists and the fixing clips should be at 12 in but 16 in is accepted.

ENTRETIEN MINIMAL

Un entretien périodique assurera beauté et élégance à votre terrasse pour plusieurs années. Pour les produits de composite Elegance Prestige, vous pouvez utiliser de l'eau chaude savonneuse frotter avec une brosse à poils doux ou utiliser une laveuse à pression. Le composite bois plastique pour terrasse est conçu pour résister aux intempéries, lui permettant de maintenir sa beauté pendant des années. Il n'est pas nécessaire de le peindre, le teindre ou le sceller, ce qui est souvent un projet annuel fastidieux ou des terrasses en bois traditionnel. Et parce qu'il résiste à la plupart des altérations, déformations et des dommages causés par des insectes nuisibles, ou la pourriture, il n'est pas nécessaire de remplacer des planches inégales ou endommagées par les insectes.

SÉCURITÉ

Contrairement aux terrasses en bois traditionnel, le composite bois-plastique ne présente pas d'échardes et est antidérapant; il fait de votre maison un lieu plus sûr pour les pieds nus, les petits enfants et les animaux de compagnie.

DURABILITÉ

Les terrasses en bois traditionnel peuvent être belles mais pas pour très longtemps. Les printemps humides, des étés brûlants et des hivers glacials auront tôt fait de rendre le bois endommagé, décoloré, fendillé et déformé. Le composite bois-plastique est fait à partir d'un procédé qui fournit des performances constantes et peu d'entretien pour les terrasses, avec des garanties sur lesquelles que vous pouvez compter.

GARANTIE

Le plancher de terrasse peut prendre de l'expansion ou rétrécir dû aux variations de température. Cette garantie couvre tous les défauts du fabricant pour 10 ans. Pour les détails complets de la garantie, veuillez communiquer avec votre marchand et distributeur. Visitez notre site web au www.leadvisioninternational.com

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

ATTACHES DE DÉPART

STARTER CLIPS

Installer au 12 pouces ou à chaque solive afin de fixer le nez de marche.

Install every 12 inches or each joist to fix the bullnose.

ATTACHES DE DÉPART INTÉRIEURE

INSIDE STARTER CLIPS

Installer à chaque bout des planches pour fixer la planche perpendiculairement au nez de marche et/ou à une autre planche.

Install at each end of the boards to fix the perpendicular board to the bullnose and/or another board.

ATTACHES DE FIXATION

FIXING CLIPS

Installer à chaque solive (recommandé aux 12") afin de fixer les planches parallèlement.

Install at each joist (recommended every 12") to fix the parallel boards.

ATTACHES D'ANCRAGE

LOCKING CLIPS

Installer une attache sur une solive au milieu de chacune des planches afin de contrôler le mouvement de celles-ci.

Install a clip on a joist in the middle of each board to control the movement of the board.

LOW MAINTENANCE

Periodic maintenance will ensure beauty and elegance to your decking floor for many years. For Elegance Prestige composite products, you can use warm soapy water, scrub with a soft or use a pressure washer. Wood-plastic composite decking is designed to stand up to the elements, allowing it to maintain its beauty for years. There is no need to paint, stain or seal it, which is often a burdensome yearly project with traditional wood decks. And because it resists most weathering, warping, and bugs, you won't find it necessary to replace rotting, uneven, or insect-damaged boards.

SAFETY

Unlike many traditional wood decks, wood-plastic composite decks are splinter-free and slip-resistant, making your home a little safer for bare feet, small children and pet.

DURABILITY

Traditional wood decks can be beautiful but not for long. Wet springs, blistering summers and frigid winters quickly take their toll, leaving some wood decks faded, splintered and warped. Wood-plastic composite decking and PVC decking is made from a process that results in consistent, low-maintenance decking performance with warranties you can count on.

WARRANTY

The terrace floor can expand or shrink due to temperature variations. This warranty covers all manufacturing defects for 10. For complete warranty details, please contact your distributor merchant. Visit our website at www.leadvisioninternational.com



leadvisioninternational.com
service@leadvisioninternational.com